



新製品ニュース 2017

AE60/1200 AE60/1500

移動体への給電・通信



AE60/1200 - AE60/1500 コンダクターレール


オープンコンダクターレール

アルミニウム(レール土台)ーステンレス鋼(コンダクター表面)

- 適用、例えば、新交通システム(最大 80km/h)、船舶テストシステム
- 高い費用対効果
- 屋内及び屋外のシステムに適合、腐食の影響のある屋内及び屋外システムも適合。
- 次の電流(最大連続通電電流)まで**使用可能**:
AE60/1200: 1200A(負荷時間率 100%)
AE60/1500: 1500A(負荷時間率 100%)
- システム長さは制限なし
- **標準レール長さ**:
a) AE60/1200=1m~12.5m 12.5m の型番:0109213/00
b) AE60/1500=1m~7.5m 7.5m の型番:0108958/00



AE60/1200

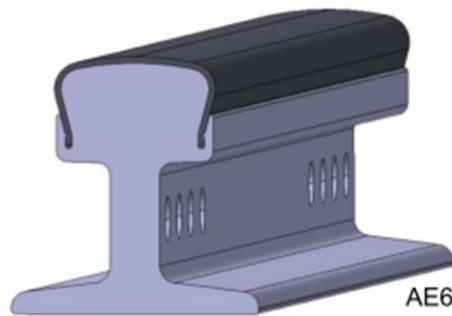

AE60/1500